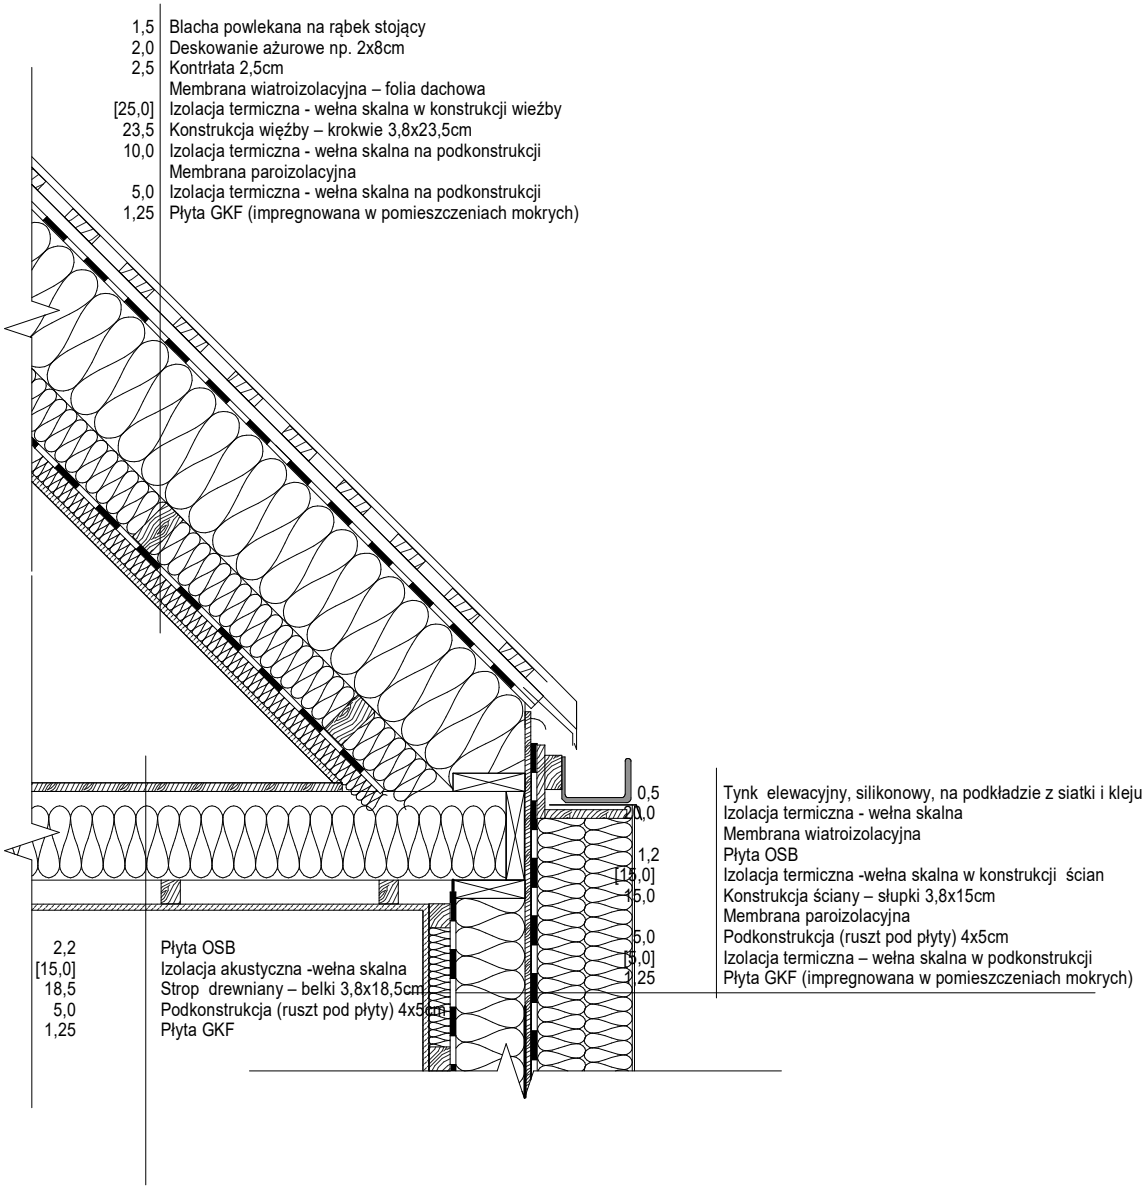
1,5 Blacha powlekana na rąbek stojący
2,0 Deskowanie ażurowe np. 2x8cm
2,5 Kontrłata 2,5cm
Membrana wiatroizolacyjna – folia dachowa
[25,0] Izolacja termiczna - wełna skalna w konstrukcji wieźby
23,5 Konstrukcja więźby – krokwie 3,8x23,5cm
10,0 Izolacja termiczna - wełna skalna na podkonstrukcji
Membrana paroizolacyjna
5,0 Izolacja termiczna - wełna skalna na podkonstrukcji
1,25 Płyta GKF (impregnowana w pomieszczeniach mokrych)
0,5 Tynk elewacyjny, silikonowy, na podkładzie z siatki i kleju
20,0 Izolacja termiczna - wełna skalna
Membrana wiatroizolacyjna
1,2 Płyta OSB
[15,0] Izolacja termiczna -wełna skalna w konstrukcji ścian
15,0 Konstrukcja ściany – słupki 3,8x15cm
Membrana paroizolacyjna
5,0 Podkonstrukcja (ruszt pod płyty) 4x5cm
[5,0] Izolacja termiczna – wełna skalna w podkonstrukcji
1,25 Płyta GKF (impregnowana w pomieszczeniach mokrych)
2,2 Płyta OSB
[15,0] Izolacja akustyczna -wełna skalna
18,5 Strop drewniany – belki 3,8x18,5cm
5,0 Podkonstrukcja (ruszt pod płyty) 4x5cm
1,25 Płyta GKF

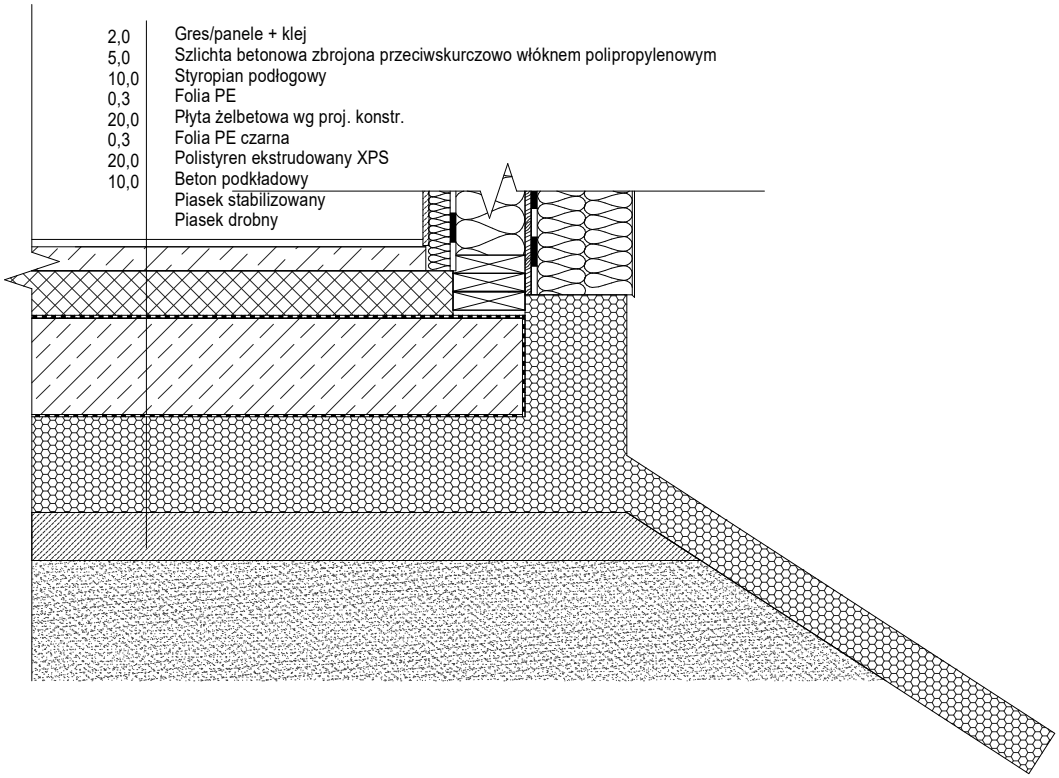
2,0 Gres/panele + klej
5,0 Szlichta betonowa zbrojona przeciwskurczowo włóknem polipropylenowym
10,0 Styropian podłogowy
0,3 Folia PE
20,0 Płyta żelbetowa wg proj. konstr.
0,3 Folia PE czarna
20,0 Polistyren ekstrudowany XPS
10,0 Beton podkładowy
Piasek stabilizowany
Piasek drobny